


Типовые планировки домов серии:


П-44 ТМ 25

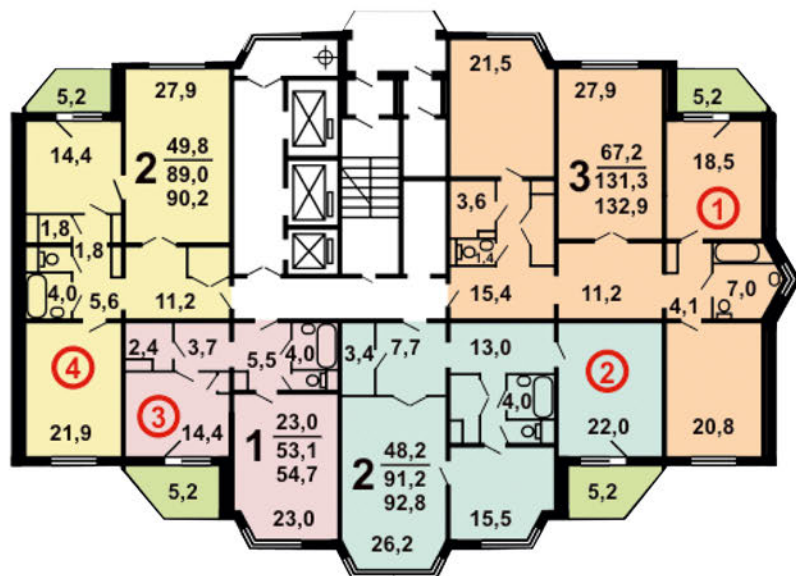

- 1 комнатные квартиры 54 м2
- 2-х комнатные квартиры от 90 до 92 м2
- 3-х комнатные квартиры 132 м2


Красногорский б-р, 5
Красногорский б-р, 7
Красногорский б-р, 9

П-44 Т

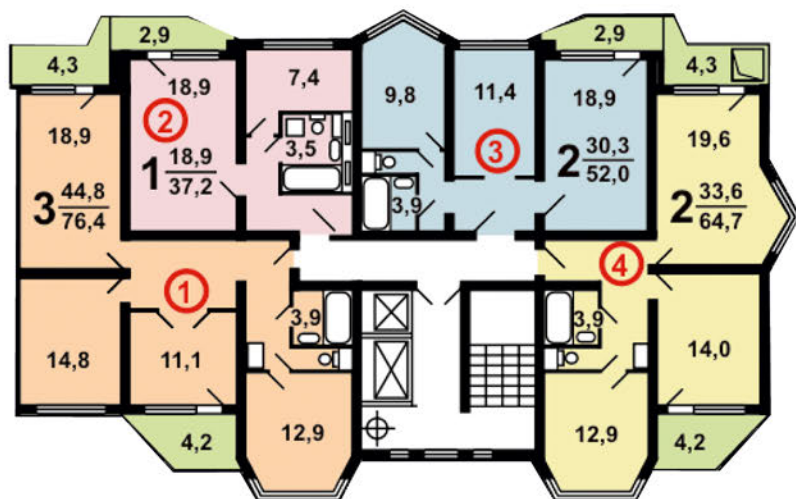

- 1 комнатные квартиры 38 м2
- 2-х комнатные квартиры от 52 до 64 м2
- 3-х комнатные квартиры 76 м2

Зверева, 2
Зверева, 4
Ильинский б-р, 2
Подмосковный б-р, 3
Подмосковный б-р, 6

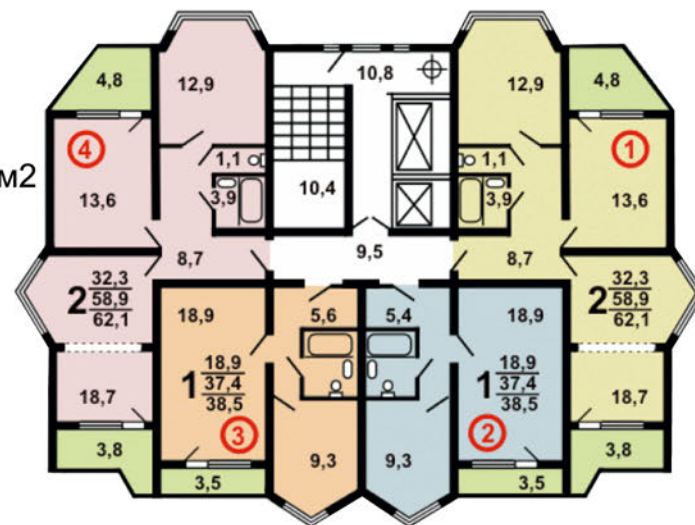

Характеристика домов типа:

П-44 ТМ 25

Дома серии П-44ТМ/25 - индустриальные полносборные двадцатипятиэтажные здания. В их конструктивную основу заложен положительный опыт, накопленный при создании и эксплуатации домов серий П-44Т и П-44ТМ.

Наружные стены выполнены трехслойными. Основой стен является бетон марки М500. При монтаже используется специальная сухая смесь, содержащая водоудерживающие добавки. Толщина наружных стен - 300 мм., межкомнатных стен - 180 мм.

Внешние панели облицовываются плиткой "под кирпич". Высота потолков - 2,8 м. Предусматривается остекление балконов и лоджий.

При проектировании особое внимание уделялось противопожарной безопасности. Для предотвращения распространения огня с этажа на этаж в канализационные стояки вмонтированы противопожарные муфты. Имеется незадымляемая лестница.

Дома снабжаются тремя лифтами на подъезд - одним пассажирским и двумя грузопассажирскими.

В отличие от П-44Т в П-44ТМ/25 расширен шаг внутренних несущих панелей: он равен 4,2 м вместо 3,6. Как следствие, увеличилась площадь квартир: однокомнатные - около 54 кв.м., двухкомнатные - 89 - 92 кв.м., трехкомнатные - 133 кв.м. Трехкомнатные квартиры оборудованы двумя санузлами.